

**ORGANIC™**  
INNOVATIVE ROPES

## FSE-ROBLINE ORGANIC

FSE Robline tuo ensimmäisenä valmistajana markkinoille ympäristöystävällisiä teknisiä veneilyköysiä.

Lähiviitosina TEUFELBERGER yhtiö, johon FSE-Robline köydet kuuluvat, on voittanut useita palkintoja ympäristönsuojelu projektien edistämisestä, esim. "Energy Globe" ja "klima:aktiv award".

Intensiivinen tutkimustyö ja valtava määrä testejä ovat tuottaneet tulosta ja mahdollistaa nyt FSE-Roblinen tuoda markkinoille ensimmäisenä ennennäkemättömät High-Tec ORGANIC™ Innovatiiviset köydet jotka ovat:

- Ympäristöystävällisiä
- Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista
- Biologisesti hajoavia ja kompostoitavia

### PLA KUITU

PLA (Poly Lactic Acid) on kuitu joka saadaan viljasta, esim maissista, eli uusiutuvasta raaka aineesta. Tiettyissä teollisissa olosuhteissa biologisesti hajoava tuote pidetään CO2-neutraalina.

Kuitua ja lankaa ei erota visuaalisesti eikä tunnuksella "perinteisistä" synteettisistä köysistä.

### ECO-XLF

ECO-XLF on täysin ympäristöystävällinen tiettyissä teollisissa ympäristöissä biologisesti hajoava kuitu. Kun köyden käyttöikä on tiensä päässä niin kompostoinnin jälkeen tästä ei jää jälkeä muuta kuin vettä, hiilidioksidia ja pieni määrä biomassaa. Saat hyvän "vihreän" omatunnon ja köyden joka on teknisesti yhtä hyvä kuin vastaava perinteisistä kuiduista valmistettu.

### UUTUUS - NYHET - NEW

#### NEWPORT

Korkeimmat tekniset vaatimukset ja laatustandardit täyttävä, UV suojattu, kestävä mutta ympäristöystävällinen 24 tai 32 lyöty kiinnitysköysi joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. PLA (poly lactic acid) kuitu on valmistettu maissista ja jopa biologisesti hajoava tiettyissä teollisissa olosuhteissa.



	valk.	halk. mm	pit. m	murtolujuus daN	
9518121410K	2,05	2858	10	200	1600
9518121412K	2,60	2859	12	150	2200
9518121414K	3,35	2860	14	150	3000
9518121416K	4,15	2861	16	150	4000

### UUTUUS - NYHET - NEW

#### PALMA

Ympäristöystävällinen ECO-XLF kuidusta valmistettu, kestävä, kevyt, kelluva, kierretty 3 lyöty elastinen kiinnitysköysi. Normaali köyden käyttöikä mutta tiettyissä teollisissa olosuhteissa nopeammin biologisesti hajoava.



	valk.	halk. mm	pit. m	murtolujuus daN	
9518121610K	1,55	2862	10	200	1300
9518121612K	2,05	2863	12	150	1800
9518121614K	2,85	2864	14	150	2300
9518121616K	3,35	2865	16	150	3000

### UUTUUS - NYHET - NEW

## ORGANIC FENDERLINE

### ORGANIC KIERRETTY LEPUUTAJAKÖYSI


Käyttövalmis pleissattu 3-lyöty, ECO-XLF kuidusta.



9517159350K	7,95	2866	valk.	6	1,5 m
9517159351K	7,95	2867	valk.	6	2,0 m

### ORGANIC PUNOTTU LEPUUTAJAKÖYSI

Käyttövalmis punottu, kuori PLA kuitua ja sydän ECO-XLF kuidusta.

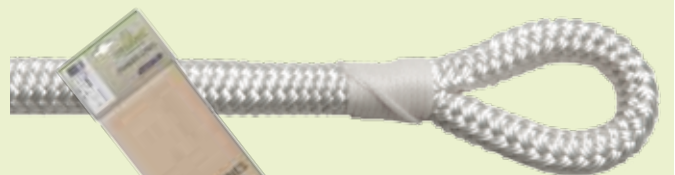

9517159360K	14,65	2868	valk.	6	1,5 m
9517159361K	15,55	2869	valk.	6	2,0 m